

01 İÇTEN GÖRÜNÜŞ

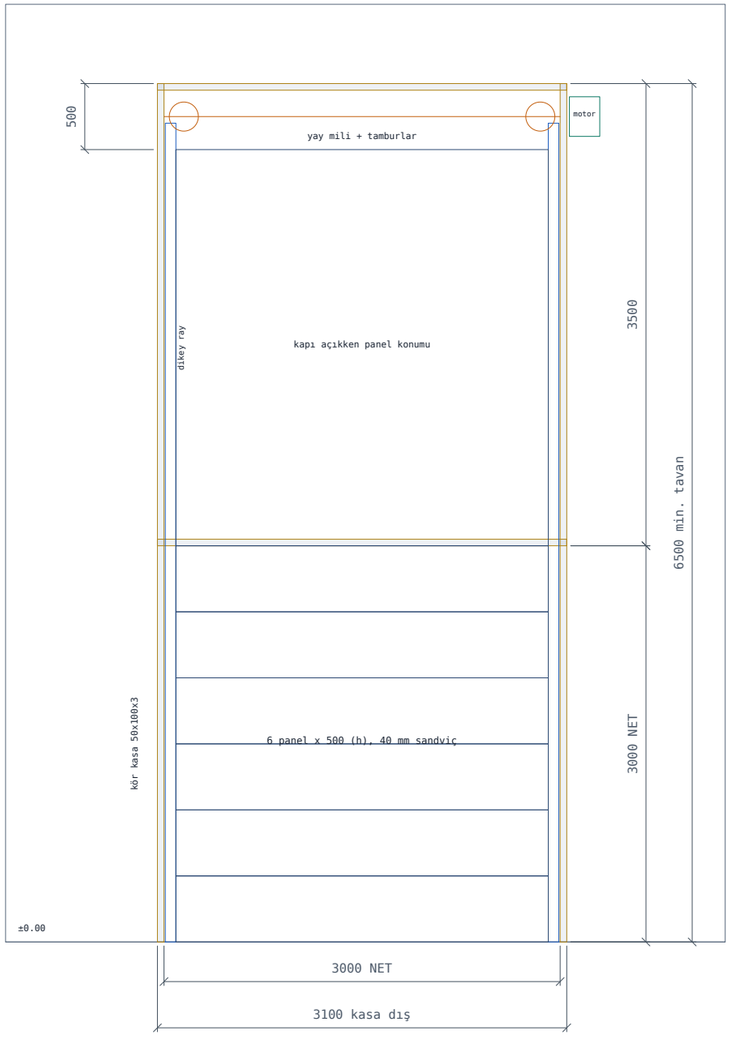

02 YAN KESİT

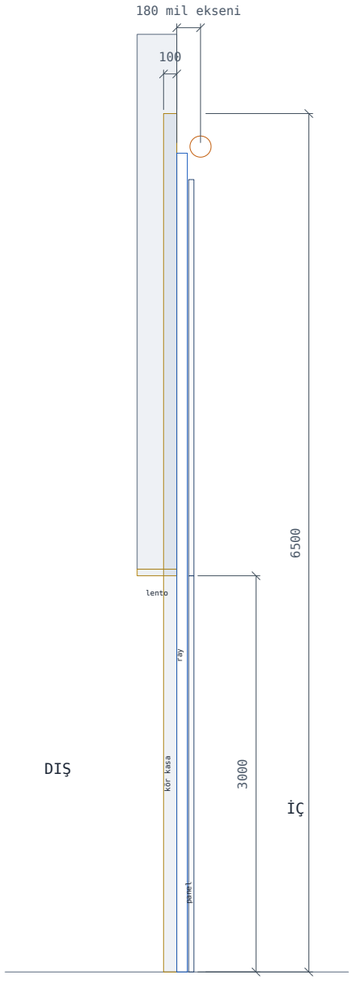

NOTLAR

01 Kapı boşluğu (net): 3000 x 3000, ±0.00 = bina/rampa zemini.
02 Dikey (giyotin) yataklama: kapı açılınca paneller
boşluğun tam üstüne düşey çıkar; tavana yatay ray yok.
03 Kör kasa 50x100x3 kutu: dikmeler zeminden 6500'e,
lento 3000'de, üst kiriş 6500'de (bkz. D-05).
04 Üstte 500 mm yataklama alanı (6000–6500): yay mili,
tamburlar ve yaylar kör kasaya bağlanır (bkz. D-07).
05 Motor mil ucunda, sağ veya sol dikme yanında.
06 Panel 40 mm poliüretan sandviç, 6 x 500.
07 Toplam tavan / kiriş altı min. 6500.

ÇİZİM ADI	ANA ÖLÇÜ	BİRİM	PAFTA / REV
Seksiyonel Kapı / Dikey (Giyotin) Yataklama	3000 x 3000	mm	D-04 / 02